


THE **DOME**<sup>TM</sup> TRAP  
**HOLDER**

NOVITÀ

Protezione per Dome<sup>TM</sup> Trap & Dome Trap Quick Change<sup>TM</sup>

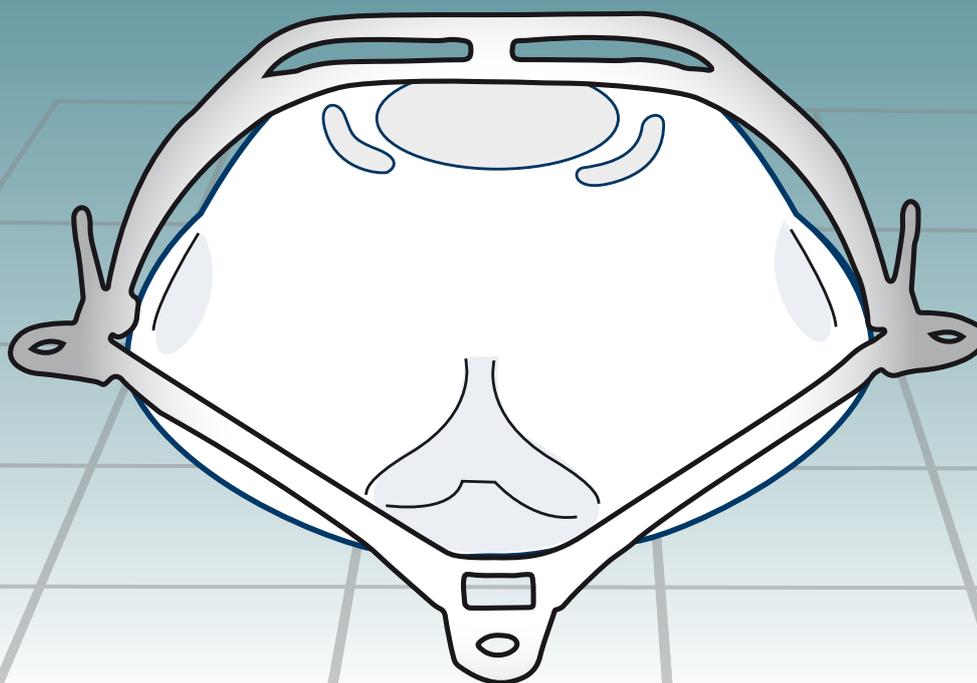

**PROTEZIONE**

**per fissare le postazioni**

COMODO, FACILE  
E SICURO

# THE DOME™ TRAP HOLDER

Chi utilizza le Dome Trap per il monitoraggio degli insetti delle derrate, sa che spesso le trappole vengono spostate rispetto al loro iniziale posizionamento.

A volte risulta difficile anche ritrovarle e di solito la causa sono le operazioni di pulizia.

Alcuni disinfestatori hanno risolto il problema ponendo le trappole dentro contenitori di esche per topi, causando una perdita di efficacia e vanificando l'utilità della postazione.

Per questo motivo abbiamo progettato una attrezzatura molto semplice che serve per fissare le Dome Trap con un minimo ingombro: **Dome Trap Holder**.

Il **Dome Trap Holder** è dotato di 4 piedini di ridotte dimensioni, con un foro che permette il fissaggio al suolo con tasselli o con adeguato sigillante o colla.

La particolare conformazione permette la libera circolazione dell'aria intorno e dentro la trappola così da non inficiarne la capacità di espandere il feromone o il kairomone.

La chiusura a scatto superiore impedisce alla trappola di uscire dal **Dome Trap Holder** ma consente di aprire il fissaggio con un semplice movimento per estrarre la trappola, eseguire il controllo e la manutenzione e poi richiudere il tutto.

## ISTRUZIONI

PASSO 1

Fissare la Dome trap Holder con tasselli (diametro massimo della vite  $\varnothing$  5mm) o con opportuni sistemi collanti e/o silicone avendo l'accortezza di non alterare la forma del supporto. L'interasse sui lati dei fori è di 101 mm.

PASSO 2

Collocare la Dome Trap o la Dome Trap Quick Change all'interno della zona destinata a contenerle.

PASSO 3


Inserire l'archetto di ritenuta nell'apposita sede facendo una leggera pressione sulla leva posta alle estremità e spingendo fino al click. Ripetere l'operazione anche all'altra estremità dell'archetto.

PASSO 4


La trappola adesso risulta assicurata nella sua posizione.

PASSO 5


Per togliere la trappola premere la linguetta di una estremità dell'archetto fino a liberare l'incastro, sollevare l'archetto. In questo modo sarà possibile estrarre la trappola per eseguire la conta delle catture e la manutenzione.




PASSO 1




PASSO 2



PASSO 3



PASSO 4



PASSO 5

