

## CORNICE FLESSIBILE, CORDA DI TENSIONE E TENDITORI

Sistemi per il fissaggio delle reti antipiccone.

### LE CARATTERISTICHE

- **Cornice flessibile:** in fibra di vetro e polietilene.
- **Corda di tensione:** in acciaio inox o zincata.
- **Tenditori:** in acciaio inox o zincati.

### LE APPLICAZIONI

- **Cornice flessibile:** per situazioni particolarmente difficili come statue, rosoni, bassorilievi, finestre campanare ecc.
- **Corda di tensione:** per i prodotti di complemento al sistema (cavi, tasselli, graffette, ecc.) si consiglia di impiegare acciaio inox ma se il costo risultasse troppo elevato, si può ricorrere al ferro zincato; la resistenza dei due materiali agli agenti atmosferici è naturalmente molto diversa.
- **Tenditori:** per tendere la corda di tensione.

### LE SPECIFICHE

#### Cornice flessibile:

- Ø 2,5 mm;
- occorre collegare l'asta tramite i giunti a T oppure con i connettori a manica;
- il colore nero e le dimensioni ridotte dei particolari la rendono discreta e utile in tutti gli utilizzi.



#### Corda di tensione:

- Ø 2 mm, acciaio inox o zincato;
- Ø 0,9 mm, acciaio inox o zincato;
- disponibile il porta-bobine che aiuta a srotolare la corda.


#### Tenditori:

- le estremità gancio/anello servono per lavorare senza perdite di tempo;
- M4, M5, M6 sia acciaio inox che zincati.

Cornice flessibile

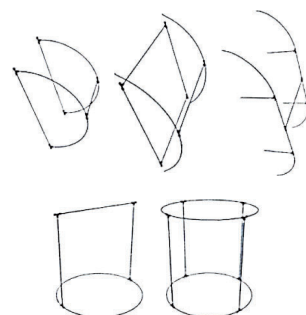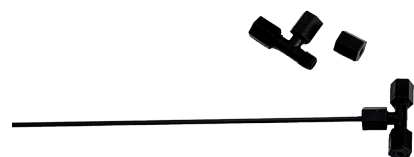

Corda di tensione e porta-bobine

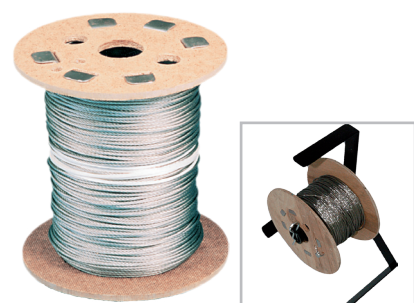

Tenditori

